



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

### **PRESTON KLASIK HAKLIK**

---



# Technické parametry

## Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	7
Regulovatelný výkon (kW)	3,5 - 9

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	2013 - 2103 x 1100 (1095) x 720 (705)
Maximální délka polen (mm)	350

## Hmotnost

Maximální váha (kg)	195
---------------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	

## Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	2,3-2,4
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D-DB]	74-70
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	285-287
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	8,4-10,1
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	1727-4705
Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1000 (1060)

## Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano

## Rozměrový náčrt

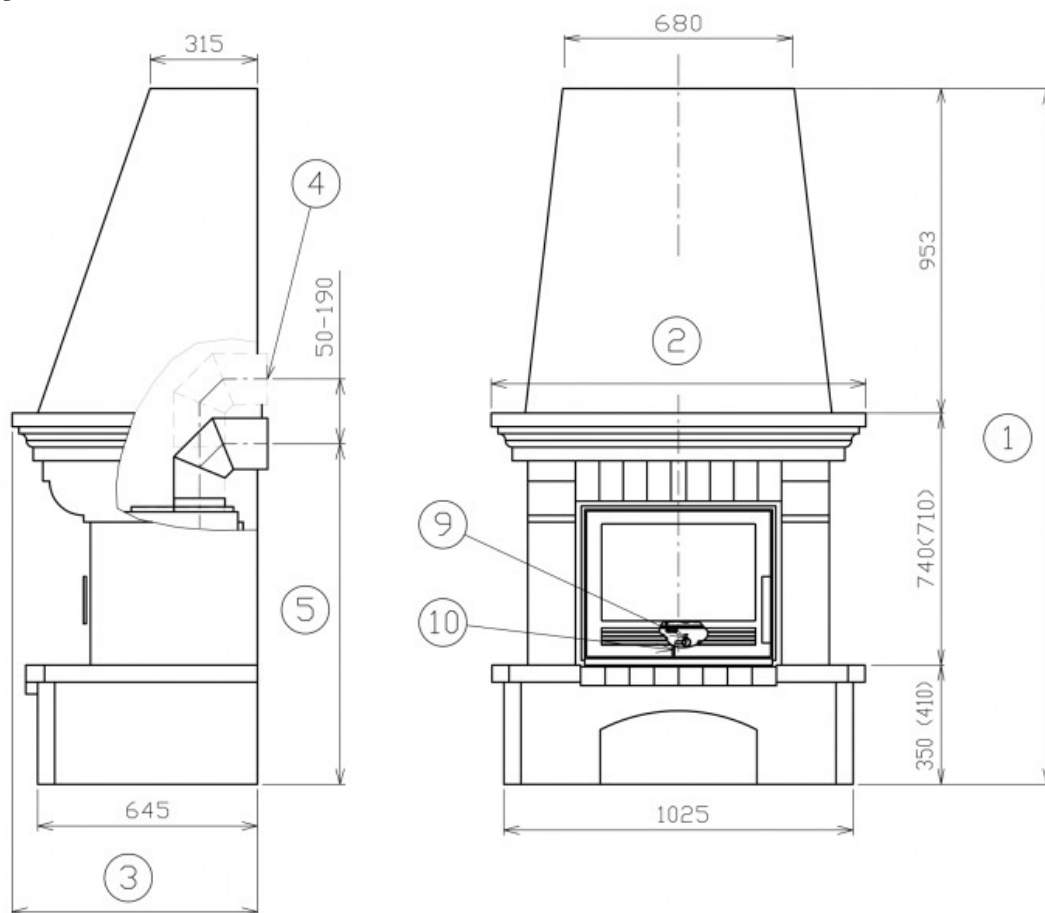


## Doplňující informace

1	výška	2013 - 2103 mm
2	šířka	1100 (1095) mm
3	hloubka	720 (705) mm
4	kouřovod	zadní
5	výška osy zadního kouřovodu	1000 (1060) mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

**Upozornění:** Uvedené parametry platí pro římsu pískovec a sokl plechový, parametry v závorkách jsou pro variantu s římsou dřevěnou nebo soklem pískovec.

## Montážní schéma

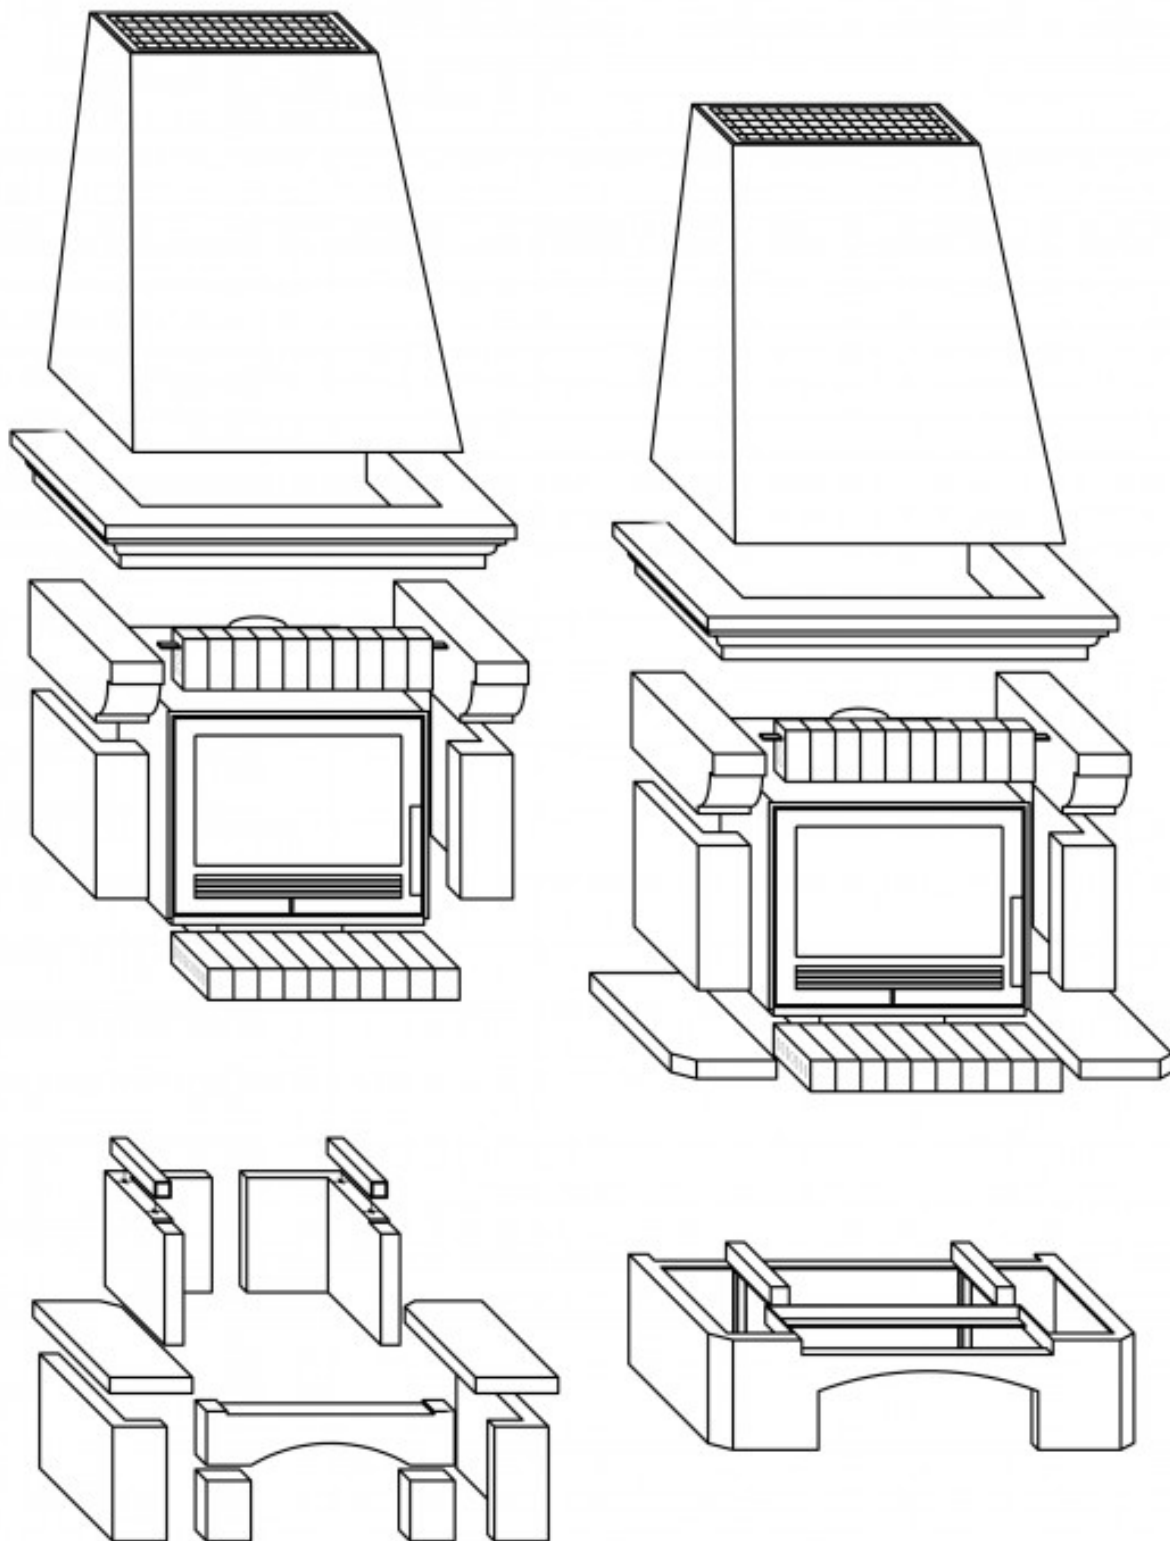

**Upozornění:** Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

**Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)